


清洁操作流程



连接压缩空气源



按压安全钩，开启面板




对于小尺寸的清洁喷嘴，
需要把适配环放入面板



选择合适的清洁喷嘴，
放入适配环中



把合适的清洁球放入清
洁喷嘴

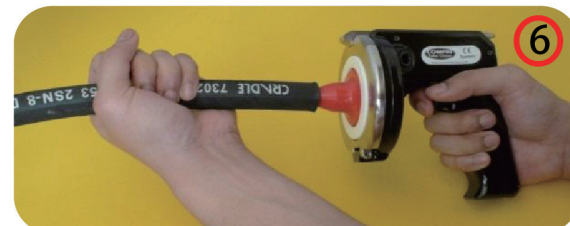

关闭面板，扳动扳机进行清洁



收集及检查清洁海绵球，
查看清洁效果

SLOWMOTION REPLAY



应用领域

- 液压气动管路
- 缩短油液通流时间
- 在系统换油后使用
- 热交换器及冷凝器
- 蒸气锅炉系统
- 橡胶及塑料行业
- 空调及冷却系统
- 油、汽及化工过程控制
- 氧气及气体应用
- 工程机械维修保养

柯莱多流体技术中国

地址：上海闵行区春申路2329弄38号108室

邮编：201104

电话：+86 21 5294 8988

传真：+86 21 5294 8788

电子邮箱：sales@cradle-online.com

网址：// www.cradle-online.com




管路清洁系统





柯莱多·卡斯特·COMPRI 清洁技术

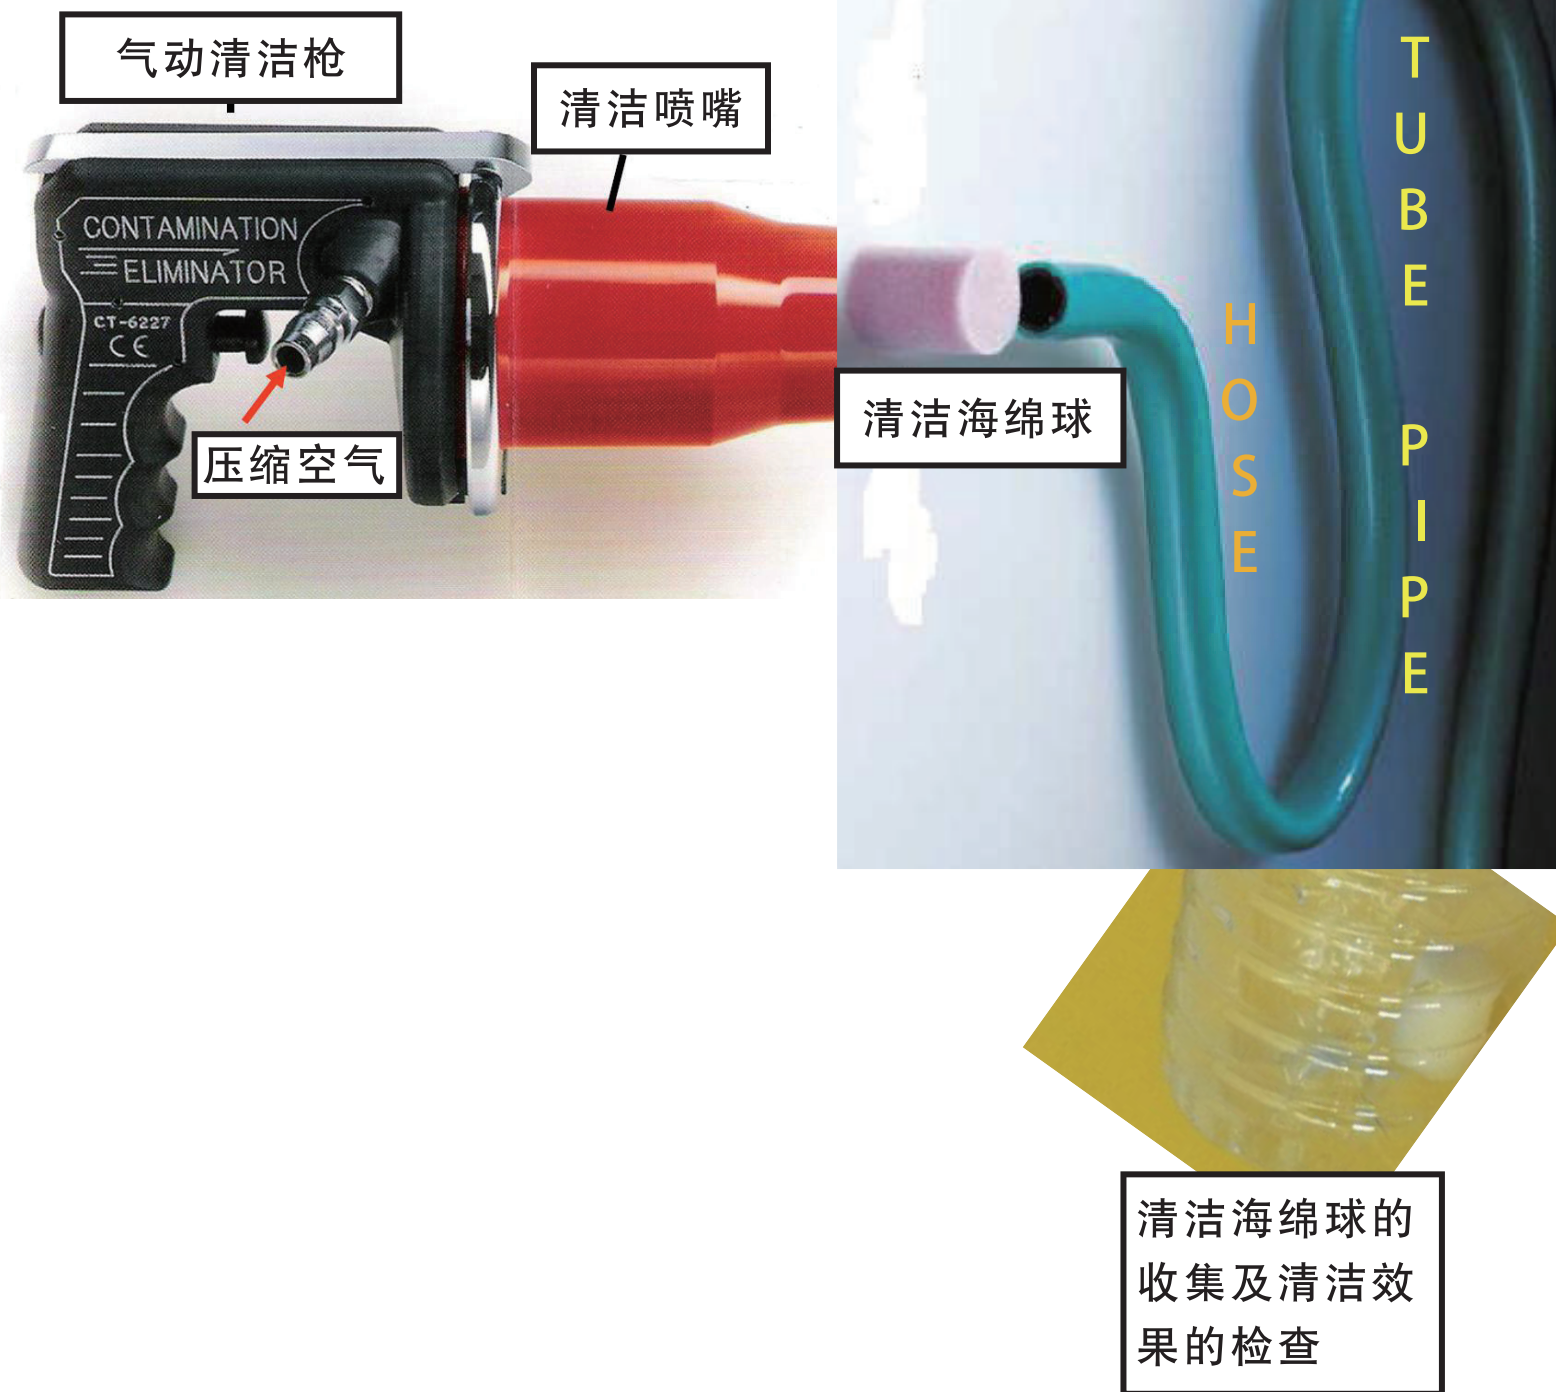

柯莱多·卡斯特·COMPRI管路（软管和硬管）清洁系统

1. 传统清洁方法：

使用高压水或油，加入化学清洁剂，用压缩空气驱动来清洗管路。化学清洁剂的使用，对于使用人员和环境都会带来危害，同时会产生回收的问题，也会产生大量的劳动力、工作时间和材料成本的问题。



2. 柯莱多·卡斯特COMPRI污染清洁系统：

通过选用外径稍微比软管、硬管内径略大的清洁海绵球，通过气动清洁枪进行清洁管路。然后，清洁海绵球通过在管路内部表面的膨胀性，清除污染物，无论是液体或是固体污染物。对于弯管、曲线或直角的管路都能适用。

3. 使用柯莱多·卡斯特COMPRI清洁系统的益处：

使用简单，节约成本，清洁时间短。

只需要用：6-10bar (80-140psi) 的压缩空气；

250-400升/分钟 (8-14cft/min) 的空气存储容量；

15米/秒的清洁速度